




aluplast®



A modern, multi-story apartment building with a light blue and white facade. The building features several balconies with dark metal railings and potted plants. Large windows are visible on each floor. In the foreground, there is a green lawn with a wooden picnic table, a blue patio umbrella, and a paved walkway. A person is walking on the path to the right. The sky is blue with some clouds.

IDEAL 4000


IRREMPLACABLE LORS D'UNE RENOVATION

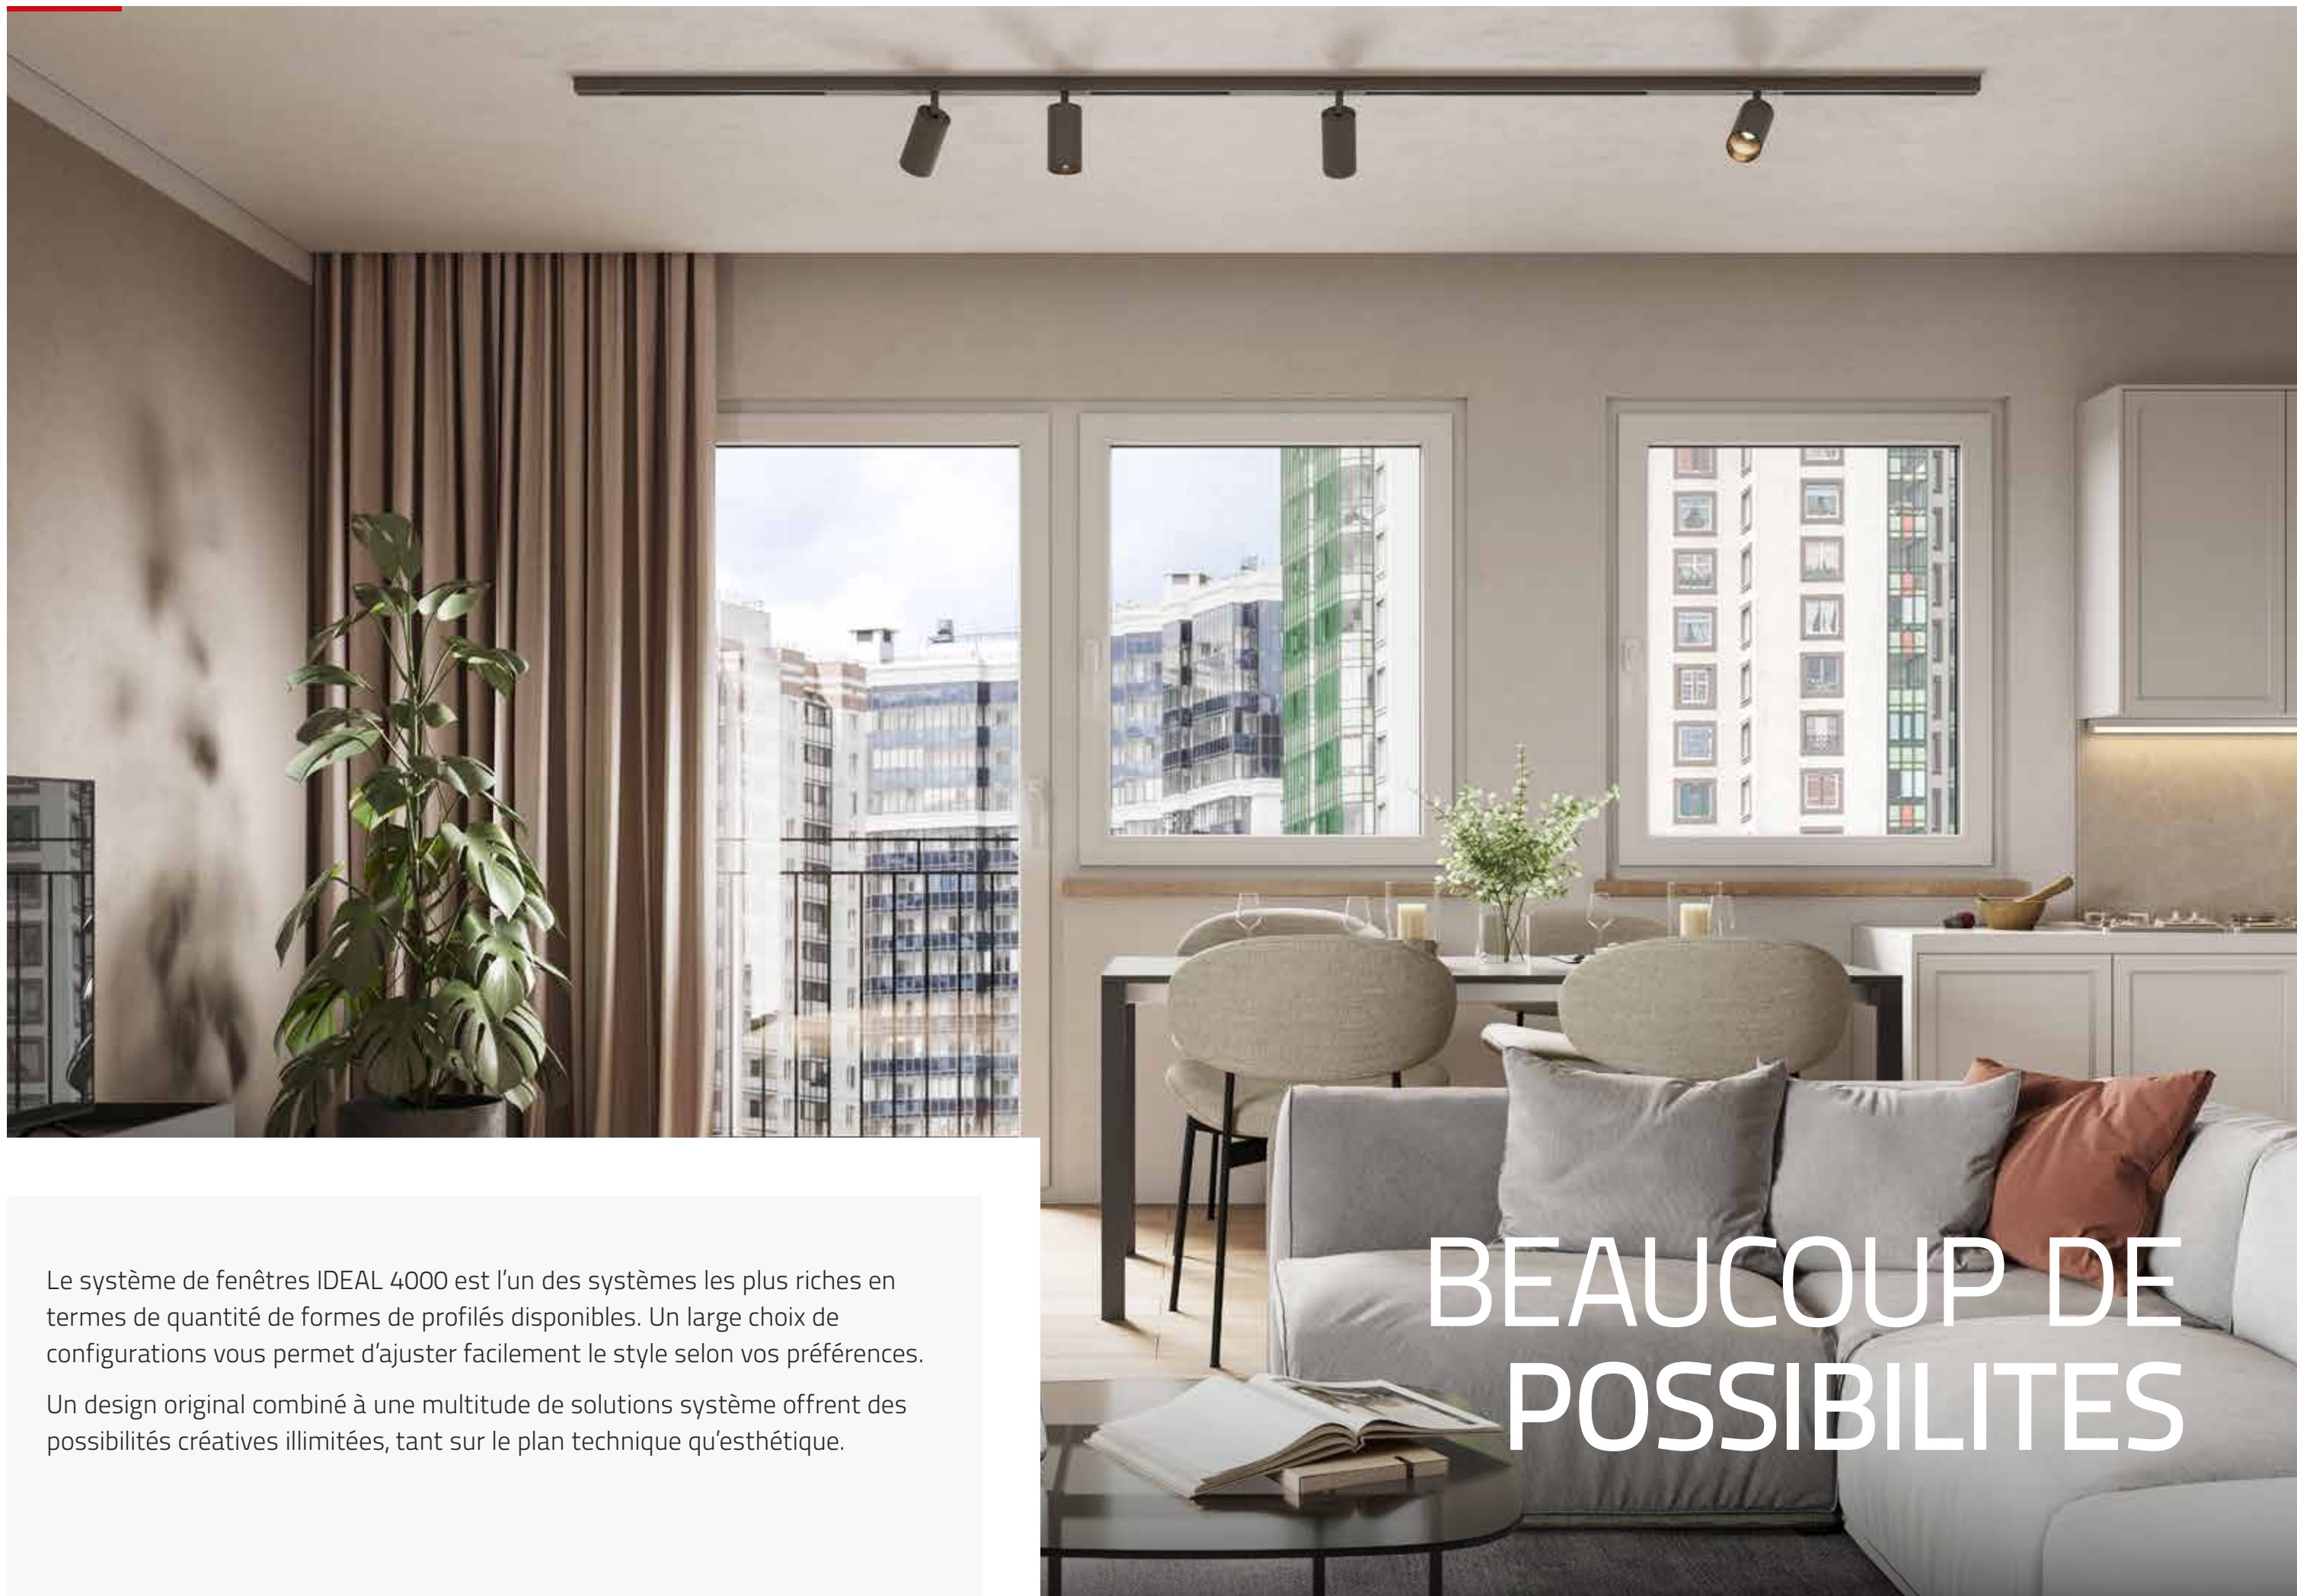

Le système de fenêtres IDEAL 4000 est l'un des systèmes les plus riches en termes de quantité de formes de profilés disponibles. Un large choix de configurations vous permet d'ajuster facilement le style selon vos préférences.

Un design original combiné à une multitude de solutions système offrent des possibilités créatives illimitées, tant sur le plan technique qu'esthétique.

BEAUCOUP DE
POSSIBILITES

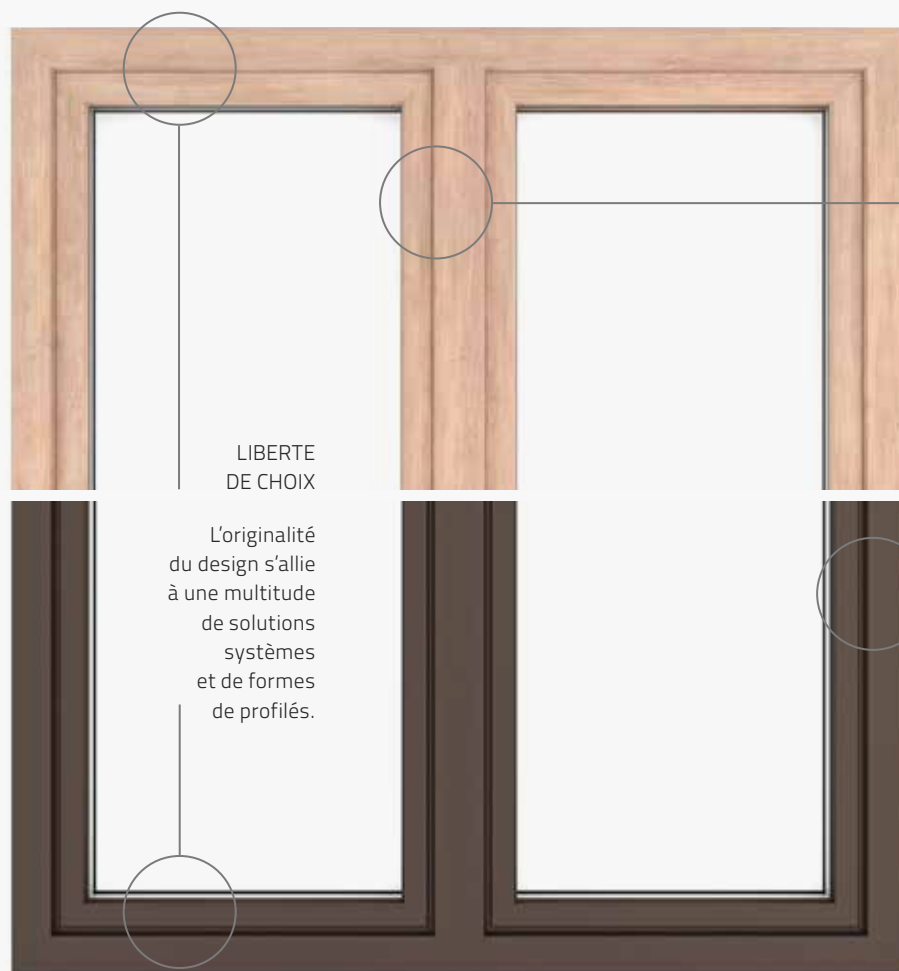

LIBERTE DE CHOIX

L'originalité
du design s'allie
à une multitude
de solutions
systèmes
et de formes
de profilés.

LEGERETE OPTIQUE

La conception du système
se caractérise par une faible
largeur de pliage, ce qui donne
à la fenêtre un aspect plus fin.

PLUS DE POSSIBILITES

Avec le vantail semi-
affleurant du système
IDEAL 4000, il est possible
de créer des structures
encore plus chaudes dont
les vitrages peuvent avoir
jusqu'à 48 mm de large.

Le système de fenêtres IDEAL 4000

LIBERTE DE CHOIX LIBERTE DE CREER



Les fenêtres basées sur le système IDEAL 4000 sont parfaites en remplacement des anciennes menuiseries d'un appartement ou d'une maison, surtout lorsque l'on souhaite conserver l'aspect fin des cadres de fenêtres déjà existantes.

Choisissez le système de fenêtres **IDEAL 4000**: profitez de la large gamme de possibilités

La hauteur réduite du dormant et du vantail, qui n'est normalement que de 114 mm, est un avantage particulièrement important en cas de rénovation, où il n'est souvent pas possible d'agrandir l'ouverture de la fenêtre. Un dormant plus étroit signifie une plus grande surface vitrée et, par conséquent, plus de lumière dans les pièces.




VARIANTE CLASSIC LINE NON-AFFLEURANT

Les lignes classiques et
élégantes des profils fins
aux contours clairs de la
version sans revêtement
sont la garantie d'une
élégance intemporelle.



VARIANTE SEMI AFFLEURANT

C'est l'originalité de la
forme combinée à l'effica-
cité des solutions. Un ou-
vrant qui permet l'utilisa-
tion de paquets de vitrage
à haute efficacité énergé-
tique d'une épaisseur al-
lant jusqu'à 48 mm.



VARIANTE ROUND-LINE SEMI AFFLEURANT

La série Round-line a été créée
pour ceux qui sont à la recherche
de possibilités de création
exceptionnelles pour leurs
fenêtres. Elle se démarque par
son esthétique délicate et ses
courbes douces.

Le système de fenêtres IDEAL 4000

DES FENETRES EXACTEMENT COMME VOUS LES VOULEZ


BEAUCOUP DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

Des lignes doucement arrondies de la version Round line ou des contours expressifs de la version Classic line. Un variant semi-affleurant ou non affleurant de l'ouvrant de porte.

Quelle que soit votre décision, une chose est sûre: les fenêtres du système IDEAL 4000 seront exactement telles que vous le souhaitez.

Vous pouvez choisir parmi une large gamme de films décoratifs de base ou de structures premium wooddec et aludec.

L'offre comprend également des profilés avec une base anthracite, qui permettent aux fenêtres de s'adapter encore mieux aux agencements modernes dans des tons de gris.

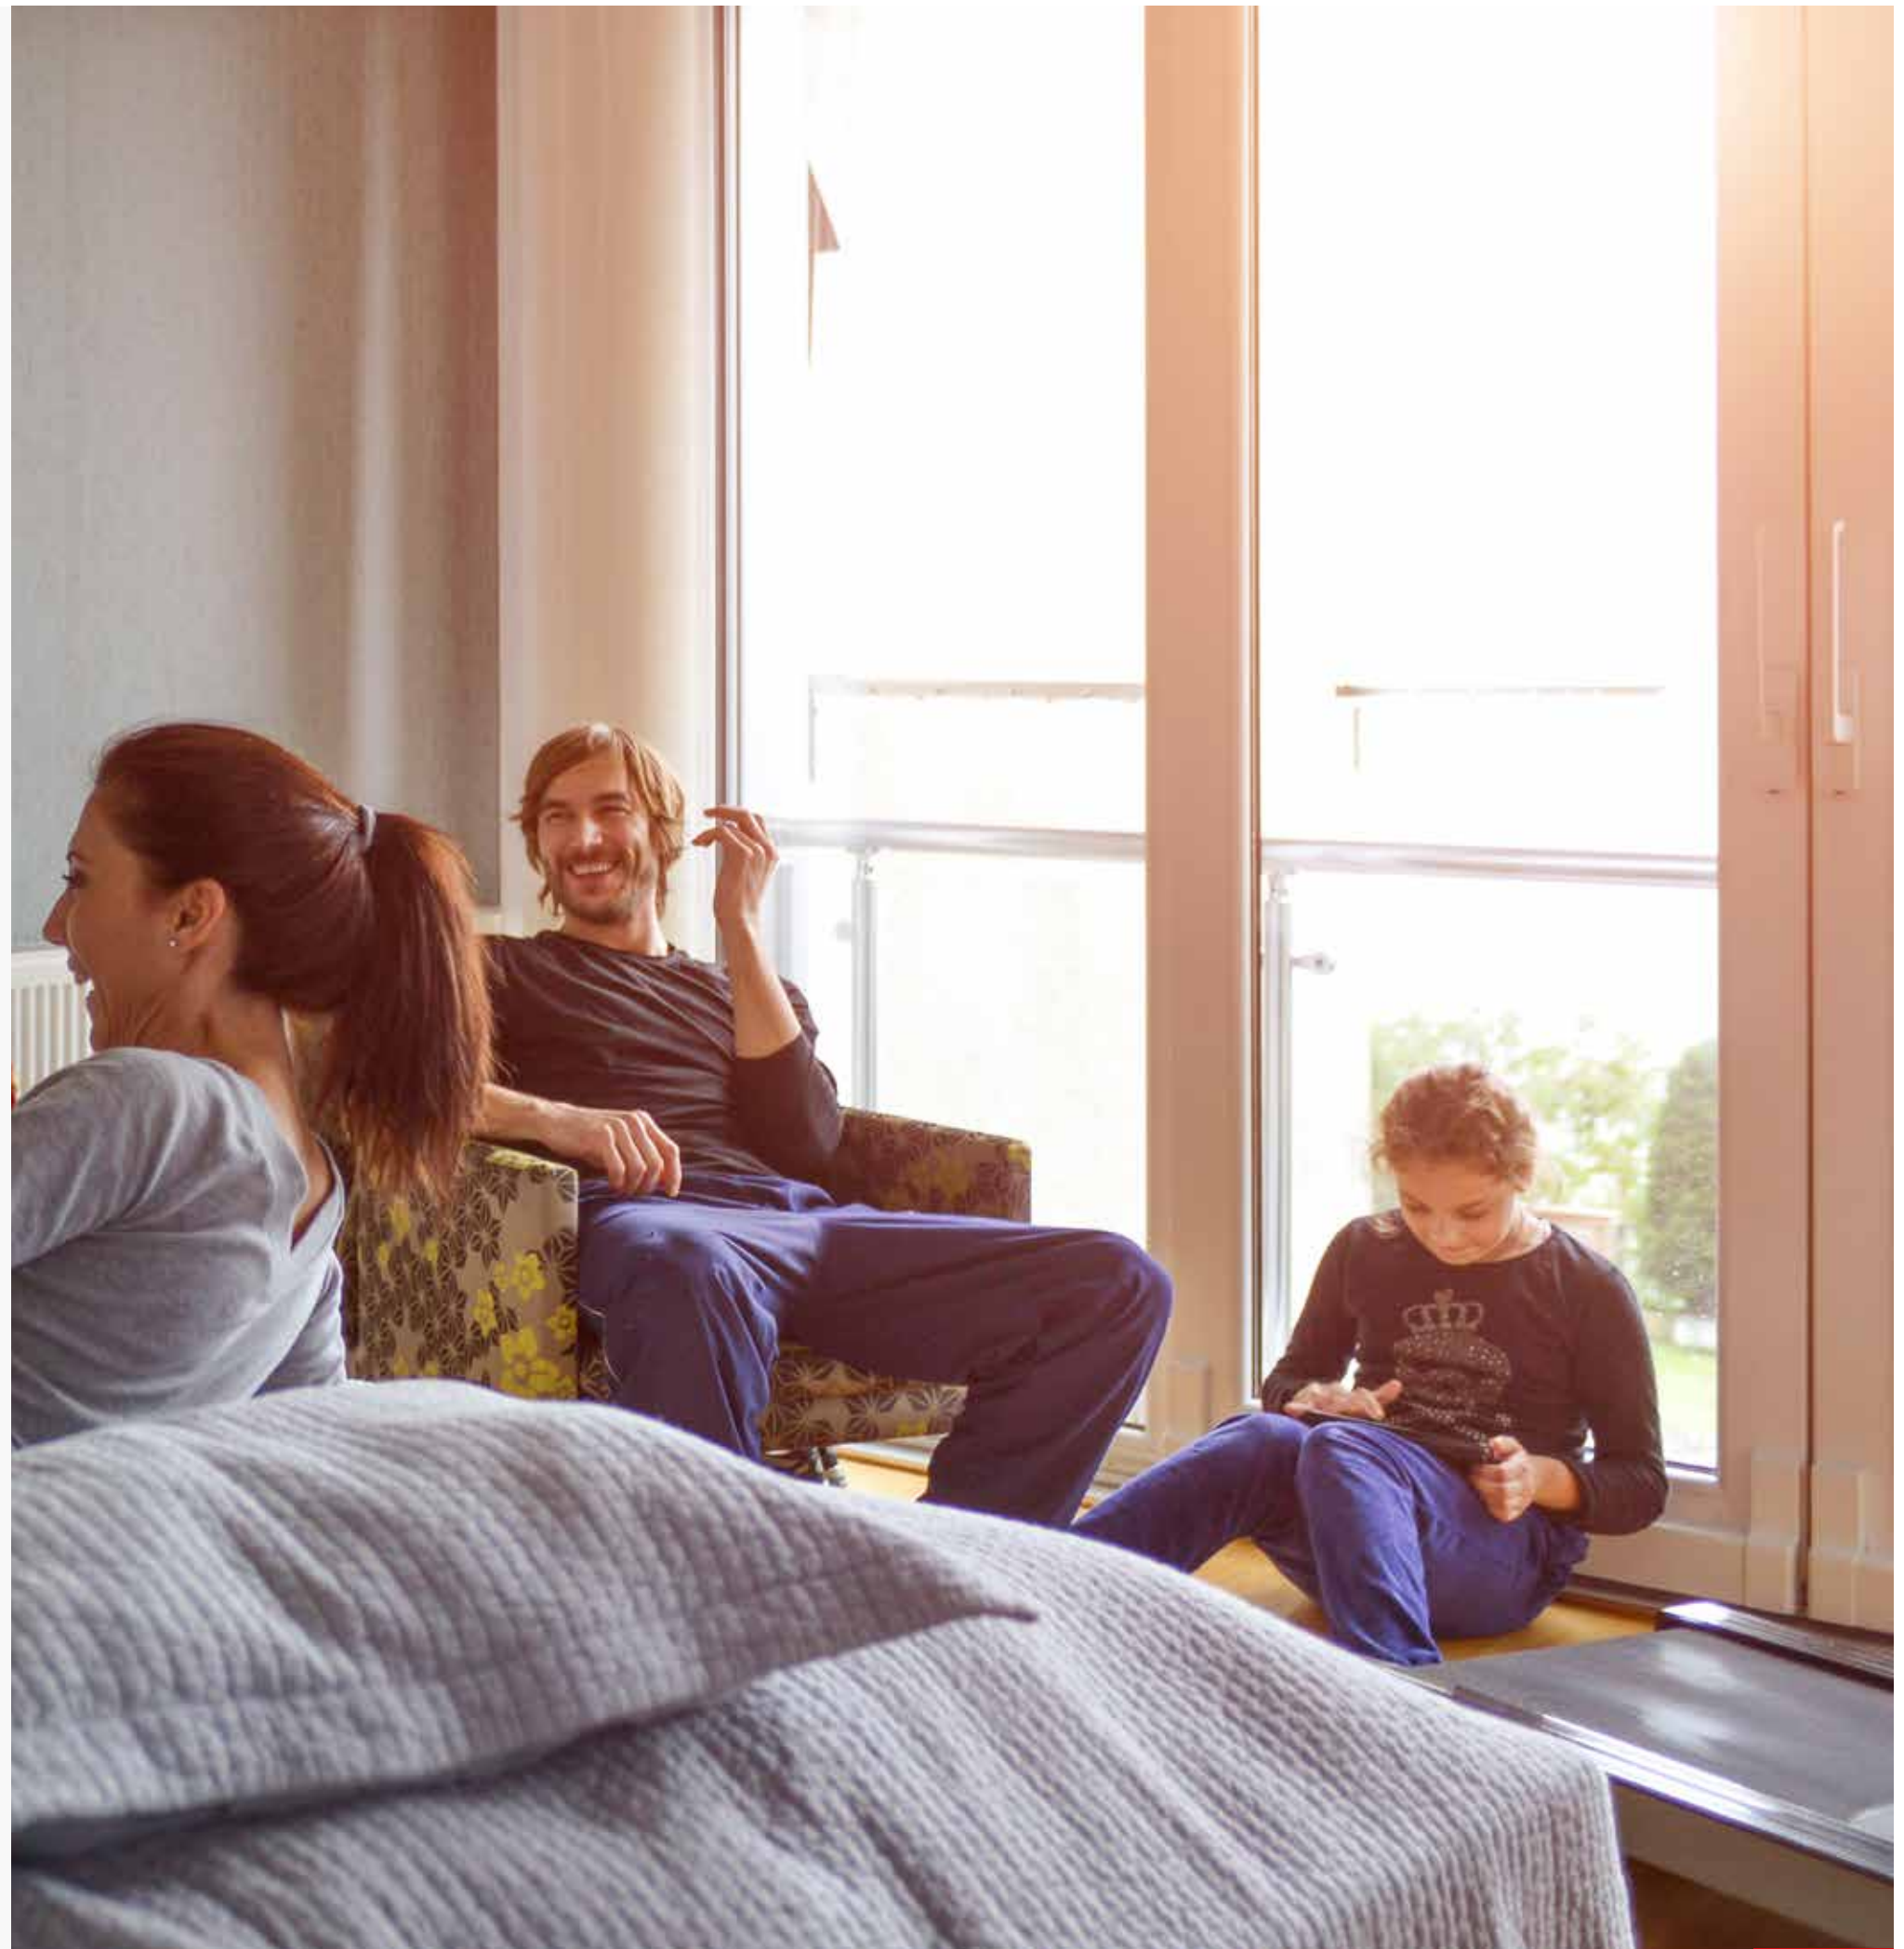


Le système de fenêtres IDEAL 4000

RETENEZ LA CHALEUR A L'INTERIEUR

UN SYSTEME FIN AYANT DU POTENTIEL

Malgré la profondeur d'installation relativement faible, la fenêtre du système IDEAL 4000 peut néanmoins être une fenêtre économe en énergie.

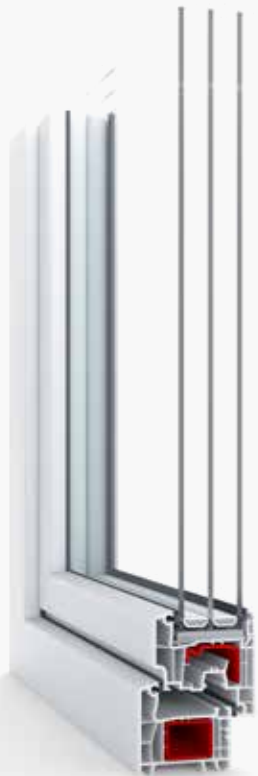

Le système IDEAL 4000 permet de créer des structures de fenêtres encore plus chaudes (jusqu'à $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$) dans une configuration avec un nouveau vantail semi-affleurant et la possibilité d'utiliser des paquets de vitrage de 48 mm de large.



Plaxages premium


WOODEC & ALUDEC

Inspiré par la nature

Les structures décoratives woodec offrent un aspect fidèle du bois véritable et un caractère unique combinés à tous les avantages d'une fenêtre en PVC. Il est difficile de les distinguer non seulement du matériau naturel mais la structure woodec reflète également le bois de manière très réaliste, entre autres grâce à un gaufrage profond et une couche supérieure mate.

Inspiré par le style

La surface attrayante des structures décoratives aludec, caractérisée par une surface mate à grain fin unique avec une structure en aluminium thermolaqué, est certainement une proposition qui conviendra parfaitement aux agencements modernes et minimalistes. Les nouvelles structures aludec suivent cette tendance puisqu'elles sont proposées en sept teintes attrayantes, allant du blanc et du gris, en passant par le brun, l'anthracite et l'Alux métallisé, jusqu'au noir profond.

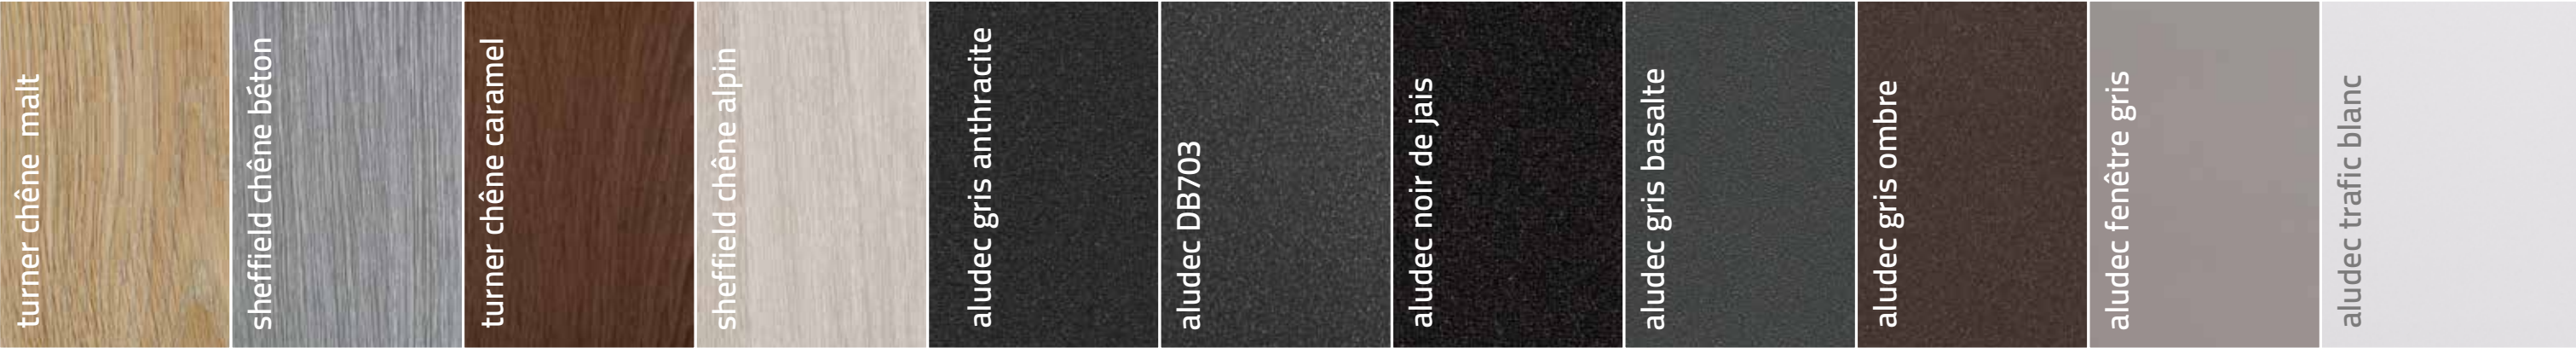



IDEAL 4000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Profondeur d'encastrement du dormant:	70 - 85 mm
Largeur ensemble dormant/ouvrant:	114 mm
Epaisseur maximale du paquet de vitrage:	48 mm
Coefficient de perméabilité U_p :	1.2 -1.4 W/m ² K
Valeur U_w min. (fenêtre ref.):	0.83 W/m ² K
Système d'échantéité:	externe (2 joints)
Système de renforts:	acier

Nombre de chambres:	5-6
Revêtements en aluminium Aluskin :	non
Remplissage en mousse possible:	oui
Joints remplaçables:	oui
Couleurs de base disponibles:	blanc, marron, anthracite
Styles de profil disponibles:	non affleurant, semi- affleurant, classic line, round-line

* pour une fenêtre de référence 1230x1480 mm (avec paquet de vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, Pologne
BUREAU: Gołężycka 25A, 61-357 Poznań, tel. +48 61 654 34 00 | marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl